

可调凸式开度显示装置，开度指示调整更方便、更精准

优质压铸铝合金外壳，防护性能更强、更好

ISO5211标准接口  
F03、F04、F05  
□9×9 □11×11

手动操作手柄

IP68防水电缆接头

手动操作口



### 三大特点


- 超小体积（比易拉罐更小）
- 超大力矩（18Nm/15S）
- 超强防护性能（全铝合金外壳）

#### 主要用途：

广泛应用于各类自动化操作系统，如：液位、流量、压力控制、空调系统、消防系统、水处理系统与设备，化工及食品机器等。适配于DN40口径以下蝶阀及 DN32口径以下球阀。

适用于多种安装环境，超小体积、可360°全方位安装。

## 外型尺寸图

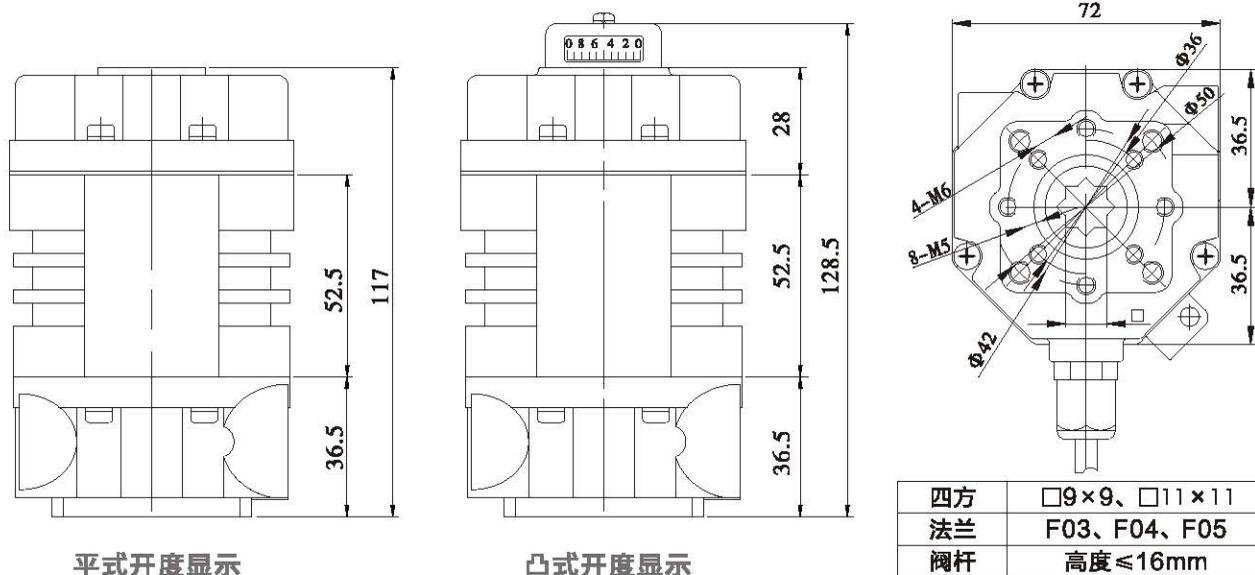

## 性能参数

性能参数	VSE-02S			
	DC24V	AC24V	AC110V	AC220V
电机功率	8W	6W	6W	6W
额定电流	0.7A	1.3A	0.3A	0.15A
标准时间/力矩	15S/18Nm			
可选时间/力矩	7S/9Nm    60S/18Nm			
回转角度范围	0~90°			
可选控制电路	G型	A型、B型、C型		
整机重量	1.2kg			
绝缘电阻	100MΩ/250VDC		100MΩ/500VDC	
耐压等级	500VAC 1分钟		1500VAC 1分钟	
防护等级	IP67			
安装方位	360° 任意角度安装			
电气接口	7芯电缆连接			
环境温度	-30℃ ~ +60℃			
保险丝选用	2A	3A	1A	1A

## 控制电路

